

24 伏平移大闸开闸机
T-ONE_{3B}
 适用于重达 300 公斤的大闸

350T-ONE3B
 包含编码器的 24 伏平移大闸开闸机，并配有电子控制器和内置的 433,92 兆赫兹单通道射频接收器。最大闸重 300 公斤。



特点:

- 住宅/公寓用途
- 适用于重达 300 公斤的大闸
- 低电压直流大闸开闸机
- 编码器技术（不需要限位开关）
- 内置接收器的电子控制器
- 仅在套包型号中现成可用

优点:

- 障碍物检测和防压碎
- 遵照 EN12445-12453 标准
- 选装的备用电池使得即使在停电时也能工作
- 可用的外部应急解锁装置（可选件件号 650ESE03）
- 软启动和软停止



受保护的电路板:

电子控制器包含在塑料外壳内，可充分防范外界的作用。




安装:

由于有 4 个固定点和实用的高度调整特性，安装更安全。盖采用防划抗长波紫外线的工程塑料制成。

技术特点

T-ONE3B

电源	230 伏交流电(50-60 赫兹)
电机电源	24 伏直流电
吸收电流	1.7 安
吸收功率	40 瓦
最大运行速度	14 米/分钟
占空比	100 %
最大推拉	320 牛
工作温度	-20℃~+55℃
电机热保护	-
防护等级	IP 44
最大闸扇重量	300 公斤
小齿轮模块	模块 4

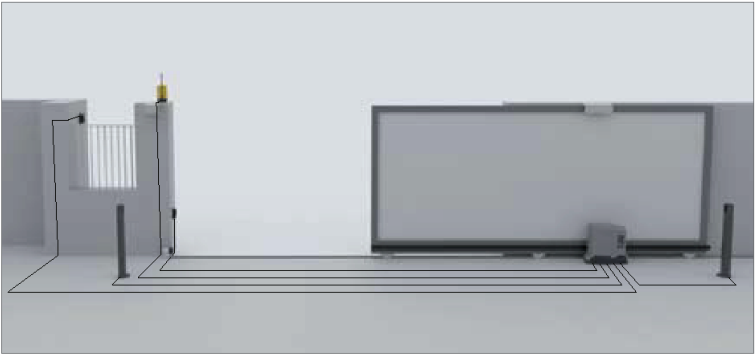

上图所示的装备不包括安全装置，例如安全胶边。它们的加入依照 EN 12445-12453 标准对装备所进行的风险评估而定。



T-ONEKIT3BT

适用于重达 300 公斤的平移闸,全套自动装置套装, 配置一个 350T-ONE3B 大闸开闸机

该套装包括的配件:



900OPTIC



300T-KEY
(铝质)
+LED
TSL



250ANTD




900LAMP5



250K-SLIMRP



C-CRT

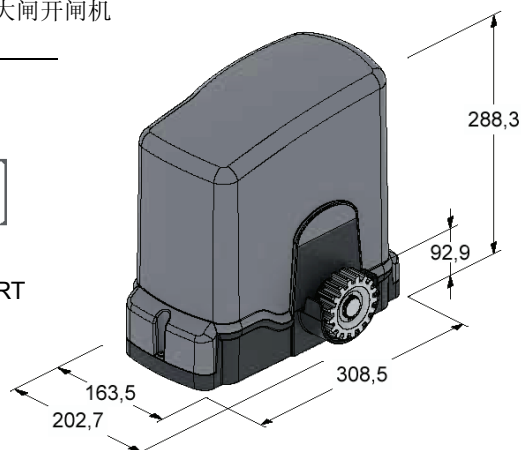

自选配件



200KB3
电池充电器和 2 套备用电池



650ESE03
外部应急解锁装置, 配有防篡改箱和 4 米长电缆



400CPO
垫片



900KITCF15
安全边缘组件
L=1.5 米



400CPOR
可调垫片



900TWC
无线安全胶边发射器



400CN
22×22 尼龙齿条, 钢芯, 玻璃纤维增强 (模块 4, 最大 800 公斤)




900TWM
无线安全胶边主接收器



400VP40
适用于 400CN 的螺钉 (每包 40 个螺钉)



S-350K120M
备用电子控制器



太阳能

利用光伏技术, 各低电压直流大闸开闸机可用太阳能供电。欲知太阳能的优点, 请见第 124 页。



其它配件:

发射器 (页码 104)
光电元件 (页码 110)
闪光灯 (页码 113)

12 伏平移大闸开闸机

T-ONE 5B

适用于重达 500 公斤的大闸

350T-ONE5B

包含编码器的 12 伏平移大闸开闸机，并配有电子控制器和内置的 433.92 兆赫兹单通道射频接收器。最大闸重 500 公斤。

- 特点:**
- 住宅/公寓用途
 - 适用于重达 500 公斤的大闸
 - 低电压直流大闸开闸机
 - 编码器技术（不需要限位开关）
 - 内置双通道接收器的电子控制器
 - 内置电池充电器

- 优点:**
- 障碍物检测和防压碎
 - 遵照 EN12445-12453 标准
 - 选装的备用电池使得即使在停电时也能工作
 - 比 230 伏型号快 35%
 - 加强型使用，适用于公寓和公共入口
 - 可用的外部应急解锁装置（可选件件号 650ESE03）
 - 软启动和软停止



受保护的电路板:

电子控制器包含在塑料外壳内，可充分防范外界的作用。




安装:

由于有 4 个固定点和实用的高度调整特性，安装更安全。盖采用防划抗长波紫外线的工程塑料制成。



技术特点 **T-ONE5B**

电源	230 伏交流电(50-60 赫兹)
电机电源	18 伏直流电
吸收电流	0.85 安
吸收功率	16 瓦
最大运行速度	14 米/分钟
占空比	100 %
最大推拉力	980 牛
工作温度	-20℃~+55℃
电机热保护	-
防护等级	IP 44
最大闸扇重量	500 公斤
小齿轮模块	模块 4

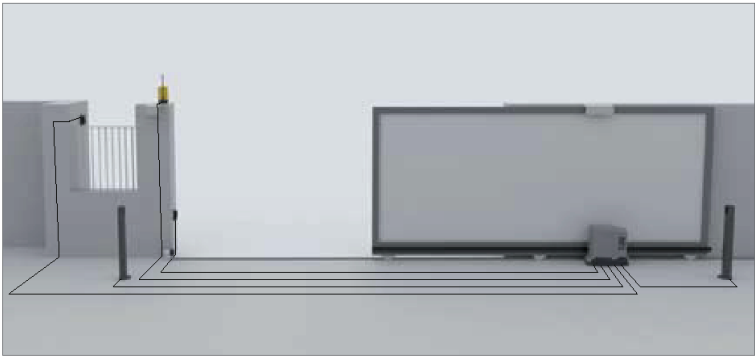

上图所示的装备不包括安全装置，例如安全胶边。它们的加入依照 EN 12445-12453 标准对装备所进行的风险评估而定。



T-ONEKIT5BT

适用于重达 500 公斤的平移闸,全套自动装置套装, 配备一个 350T-ONE5B 大闸开闸机

该套装包括的配件:



900OPTIC



300T-KEY
(铝质)
+LED
TSL



250ANTD




900LAMP4



250K-SLIMRP



C-CRT

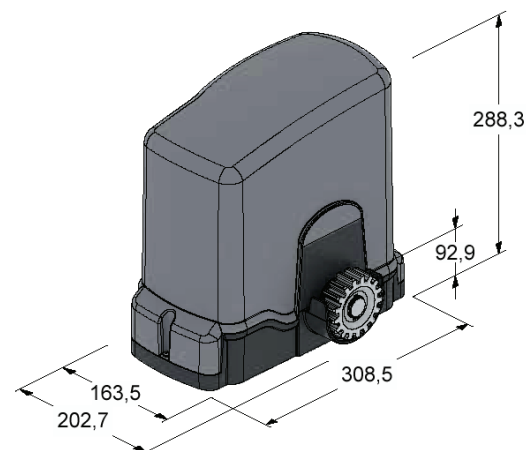

自选配件



200BATT
12 伏备用电池, 7.2 安时



650ESE03
外部应急解锁装置, 配有防篡改箱和 4 米长电缆



400CPO
垫片



900KITCF15
安全胶边组件
L=1.5 米



400CPOR
可调垫片



900TWC
无线安全胶边发射器



400CN
22x22 尼龙齿条, 钢芯, 玻璃纤维增强 (模块 4, 最大 800 公斤)




900TWM
无线安全胶边主接收器



400VP40
适用于 400CN 的螺钉 (每包 40 个螺钉)



S-350K125M00
备用电子控制器



太阳能

利用光伏技术, 各低电压直流大闸开闸机均可用太阳能供电。欲知太阳能的优点, 请见第 124 页。



其它配件:

发射器 (页码 104)
光电元件 (页码 110)
闪光灯 (页码 113)

平移大闸开闸机

T-ONE 5-8

适用于重达 800 公斤的大闸

350T-ONE5

包含编码器和机电限位开关的 230 伏平移大闸开闸机，并配有电子控制器和内置的 433,92 兆赫兹射频接收器。最大闸重 500 公斤。

350T-ONE8

包含编码器和机电限位开关的 230 伏平移大闸开闸机，并配有电子控制器和内置的 433,92 兆赫兹射频接收器。最大闸重 800 公斤。

特点:

- 住宅/公寓用途
- 适用于重达 500/800 公斤的大闸
- 230 伏大闸开闸机
- 内置的机械限位开关，磁性限位开关可用（可选件）
- 适用于障碍物检测的光电编码器技术
- 内置双通道接收器的电子控制器
- 快速程控

优点:

- 快速容易的安装
- 障碍物检测和防压碎
- 遵照适用于大型平移闸的 EN12445-12453 标准*
- 高扭矩和功率
- 可用的外部应急解锁装置（可选件件号 650ESE03）



电子控制:

利用信号 LED，快速和直观的程控。控制器内置双通道射频接收器（433,92 兆赫兹，记忆 24 码）




安全性:

为提供持续和可靠的障碍物控制，在所有型号上作为标准配备光电编码器技术。



技术特点	T-ONE5	T-ONE8
电源	230 伏交流电(50-60 赫兹)	230 伏交流电(50-60 赫兹)
电机电源	230 伏交流电	230 伏交流电
吸收电流	1.2 安	1.3 安
吸收功率	220 瓦	240 瓦
最大运行速度	10.5 米/分钟	10.5 米/分钟
占空比	40 %	40 %
最大推拉力	920 牛	1160 牛
工作温度	-20℃~+55℃	-20℃~+55℃
电机热保护	150℃	150℃
防护等级	IP 44	IP 44
最大闸扇重量	500 公斤	800 公斤
小齿轮模块	模块 4	模块 4

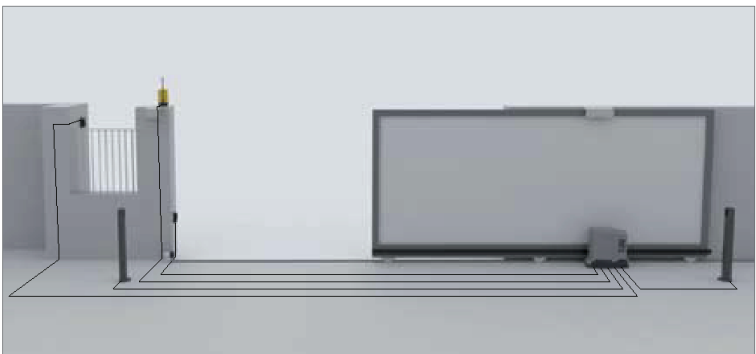

上图所示的装备不包括安全装置，例如安全胶边。它们的加入依照 EN 12445-12453 标准对装备所进行的风险评估而定。

**T-ONEKIT5T**

适用于重达 500 公斤的平移闸,全套自动装置套装, 配备一个 350T-ONE5 大闸开闸机


T-ONEKIT8T

适用于重达 500 公斤的平移闸,全套自动装置套装, 配备一个 350T-ONE8 大闸开闸机

该套装包括的配件:



900OPTIC 300T-KEY
(铝质)
+LED
TSL 250ANTD 900LAMP3 250K-SLIMRP C-CRT

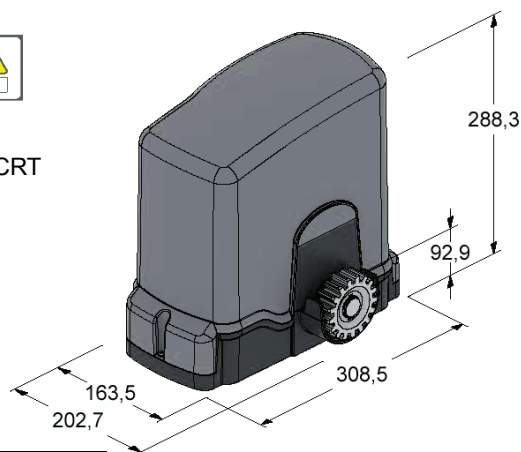**自选配件**

400CPO
垫片

400CPOR
可调垫片

400CN
22×22 尼龙齿条, 钢芯, 玻璃
纤维增强 (模块 4, 最大 800
公斤)

400VP40
适用于 400CN 的螺钉 (每包
40 个螺钉)

650ESE03
外部应急解锁装置, 配有防
篡改箱和 4 米长电缆

900KITCF15
安全胶边组件 L=1.5 米

900TWC
无线安全胶边发射器

900TWM
无线安全胶边主接收器

S-350K580M00
备用电子控制器

400CFM
磁性限位开关

**其它配件:**

发射器 (页码 104)
光电元件 (页码 110)
闪灯 (页码 113)



*当闸重量超过 500 公斤时, 为证明装备合格, 有必要使用无线安全胶边装置。