

24 伏车库门开门机
T-SKY
 扭矩 650 牛顿



特点:

- 住宅用途
- 适用于分节式和上翻式车库门
- 扭矩 650 牛顿
- 低压直流车库门开门机
- 光电编码器技术
- 内置射频接收器的电子控制器
- 内置的电池充电器
- 手动解锁装置
- 具有时间延迟功能的提示灯

优点:

- 障碍物检测和防压碎
- 遵照 EN12445-12453 标准
- 选装的备用电池使得即使在停电时也能工作
- 加强型使用
- 为方便在较短的车库中安装，电机头可左/右旋转 90°
- 预编程的电子控制器
- 独有的“按并翻转”打开结构

技术特点

| | T-SKYKITC | T-SKYKITB |
|------------|--------------------|-----------|
| 驱动系统 | 链条 | 皮带 |
| 电源 | 230 伏交流电(50~60 赫兹) | |
| 电机电源 | 24 伏直流电 | |
| 吸收电流 | 2.2 安 | |
| 吸收功率 | 53 瓦 | |
| 开门时间(90°) | 7.3 米/分钟 | |
| 占空比 | 100 % | |
| 最大扭矩 | 10 牛顿/米 | |
| 工作温度 | -20℃~+55℃ | |
| 电机热保护 | - | |
| 防护等级 | IP 40 | |
| 牵引动力 | 450 牛顿 | |



电池组

选装的后备电池组使得 T-SKY 车库门开门机即使在停电的时候也能工作。



按并翻转

独有的“按并翻转”打开结构使得容易接近电子控制单元。



上图所示的装备不包括安全装置，例如安全胶边。它们的加入依照 EN 12445-12453 标准对装备所进行的风险评估而定。



T-SKYKITB

24 伏车库门开门机，配有单件式 3 米皮带传动轨一条和一个 250T-4RP 发射器

T-SKYKITB3


24 伏车库门开门机，配有三件式 (3×1 米) 皮带传动轨三条和一个 250T-4RP 发射器

T-SKYKITC

24 伏车库门开门机，配有单件式 3 米链条传动轨一条和一个 250T-4RP 发射器

T-SKYKITC3

24 伏车库门开门机，配有三件式 (3×1 米) 链条传动轨三条和一个 250T-4RP 发射器

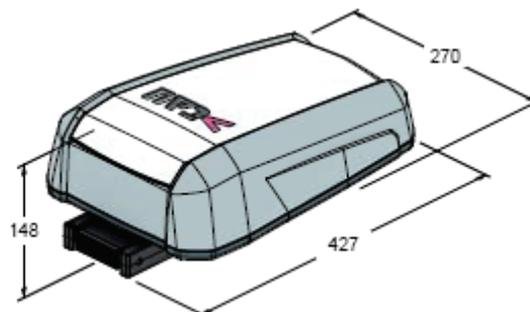

该套装包括的配件:



皮带或链条传动轨



250T-4RP 发射器

自选配件



750BATTSKY

成套备用电池, 1.2 安时



900LAMP5

24 伏闪灯



150SE

外部应急解锁装置



9000PTIC

成套安全光线



100BANT

适用于上翻式车库门的适配器



100PROC

1 米延长链条传动轨




100BINSUPP

整套辅助固定托架



L00PROB

1 米延长皮带传动轨



太阳能

利用光伏技术，各低电压直流大门开门机可用太阳能供电。欲知太阳能的优点，请见第 124 页。



其它配件:

发射器 (页码 104)
光电元件 (页码 110)
闪灯 (页码 113)

24 伏车库门开门机

T-SKY₁

扭矩 1000 牛顿



特点:

- 住宅用途
- 适用于分节式和上翻式车库门
- 扭矩 1000 牛顿
- 低压直流车库门开门机
- 光电编码器技术
- 内置射频接收器的电子控制器
- 内置的电池充电器
- 手动解锁装置
- 具有时间延迟功能的指示灯

优点:

- 较高的扭矩
- 适用于大型车库门
- 加强型使用
- 为方便在较短的车库中安装，电机头可左/右旋转 90°
- 预编程的电子控制器
- 独有的“按并翻转”打开结构



为便于在受限的空间内安装，可以沿着顺时针方向或逆时针方向旋转 T-SKY 头部装置 90°



新型用户友好的手动解锁装置可在任何位置挂在车库门上。

技术特点

| | T-SKYKIT1C | T-SKYKIT1B |
|------------|--------------------|------------|
| 驱动系统 | 链条 | 皮带 |
| 电源 | 230 伏交流电(50~60 赫兹) | |
| 电机电源 | 24 伏直流电 | |
| 吸收电流 | 2.5 安 | |
| 吸收功率 | 60 瓦 | |
| 开门时间(90°) | 7.3 米/分钟 | |
| 占空比 | 100 % | |
| 最大扭矩 | 12 牛顿/米 | |
| 工作温度 | -20°C~+55°C | |
| 电机热保护 | - | |
| 防护等级 | IP 40 | |
| 牵引动力 | 570 牛顿 | |



上图所示的装备不包括安全装置，例如安全胶边。它们的加入依照 EN 12445-12453 标准对装备所进行的风险评估而定。



T-SKYKIT1B

24 伏车库门开门机，配有单件式 3 米皮带传动轨一条和一个 250T-4RP 发射器

T-SKYKIT1B3


24 伏车库门开门机，配有三件式 (3×1 米) 皮带传动轨三条和一个 250T-4RP 发射器

T-SKYKIT1C

24 伏车库门开门机，配有单件式 3 米链条传动轨一条和一个 250T-4RP 发射器

T-SKYKIT1C3

24 伏车库门开门机，配有三件式 (3×1 米) 链条传动轨三条和一个 250T-4RP 发射器

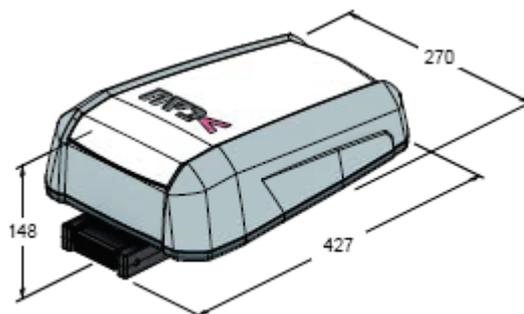

该套装包括的配件：



皮带或链条传动轨



250T-4RP 发射器

自选配件



750BATTSKY
整套备用电池，1.2 安时



900LAMP5
24 伏闪灯



150SE
外部应急解锁装置



9000PTIC
成套安全光线



100BANT
适用于上翻式车库门的适配器




100PROC
1 米延长链条传动轨



100BINSUPP
整套辅助固定托架



L00PROB
1 米延长皮带传动轨



太阳能

利用光伏技术，各低电压直流大门开门机可用太阳能供电。欲知太阳能的优点，请见第 124 页。



其它配件：

发射器 (页码 104)
光电元件 (页码 110)
闪灯 (页码 113)