

操作装置

MRC-M

适用于遮篷和卷帘。
最大扭矩 50 牛顿/米。

850MRC20M

230 伏管状电机，手摇功能，直径 45 毫米，配有托架和适用于直径 70 毫米管的适配器，20 牛顿/米扭矩

850MRC30M

230 伏管状电机，手摇功能，直径 45 毫米，配有托架和适用于直径 70 毫米管的适配器，30 牛顿/米扭矩

850MRC40M

230 伏管状电机，手摇功能，直径 45 毫米，配有托架和适用于直径 70 毫米管的适配器，40 牛顿/米扭矩

850MRC50M

230 伏管状电机，手摇功能，直径 45 毫米，配有托架和适用于直径 70 毫米管的适配器，50 牛顿/米扭矩



特点：


- 直径 45 毫米管状电机
- 230 伏电机
- 内置手摇功能
- 自制动电机
- 最大运行时间为 4 分钟

优点：

- 适用于伸出长达 4 米的遮篷
- 快速安装
- 限位开关设置容易
- 选装的手摇柄提供应急手动操作功能
- 容易的限制开关设置


技术特点

	MRC20M	MRC30M	MRC40M	MRC50M
防护等级	IP 44			
电源	230 伏交流电(50-60 赫兹)			
吸收电流	0.92 安	1.1 安	1.3 安	1.4A
吸收功率	205 瓦	230 瓦	292 瓦	308 瓦
冠齿速度	15 转/分钟	15 转/分钟	15 转/分钟	12 转/分钟
提升力	38 公斤	56 公斤	76 公斤	94 公斤
工作温度	-10°C~+60°C			
工作时间	4 分钟			
扭矩	20 牛顿/米	30 牛顿/米	40 牛顿/米	50 牛顿/米

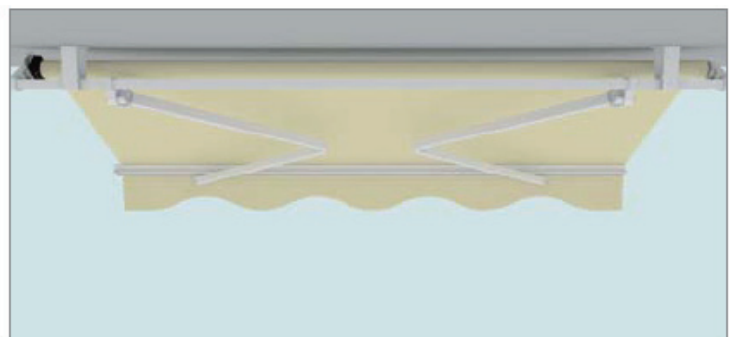


自选配件

- | | | | |
|---|---|---|---------------------------|
|  | 850AD70C
适用于直径 70 毫米管的
备用冠齿传动转换器套
件 |  | 850CSVP
气候站 |
|  | 850SND45C
适用于帘盒的 45° /90°
手摇柄环 |  | 850ANCP
风和微光传感器 |
|  | 850DZ68
适用于 MRC-M 管状电机
的备用托架 |  | 850PLV
雨水传感器 |
|  | 850MAN150
钢制手摇柄, 1500 毫米,
配有连接臂 |  | 300PP
外部表面贴装按钮 |
|  | 8500CC 手手摇柄环 | | |

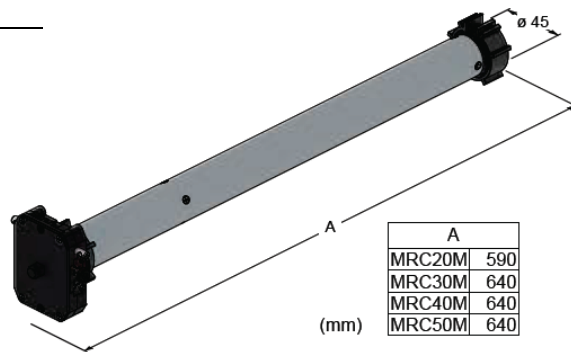


遮篷应用图表


15 公斤提升力的臂

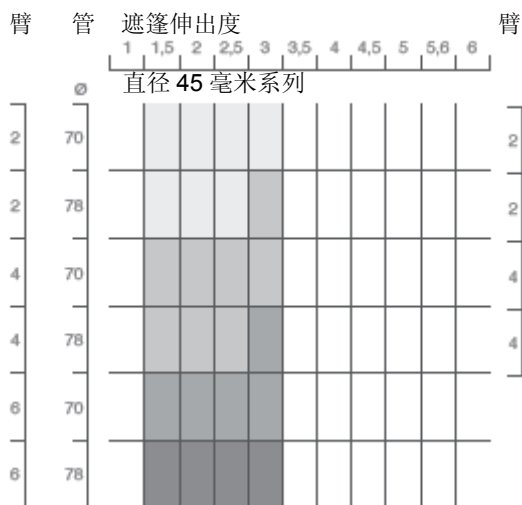


25 公斤提升力的臂

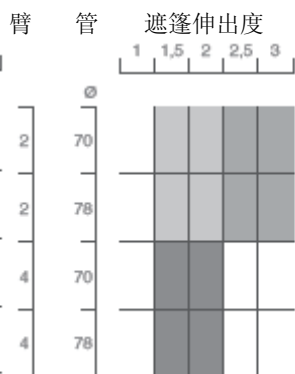

35 公斤提升力的臂



45 公斤提升力的臂



参考

