


## 开窗机

### MF30

适用于顶部或底部铰链窗。最大重量 30 公斤

### 850MF30

230 伏铰链窗开窗机。最大窗重 30 公斤

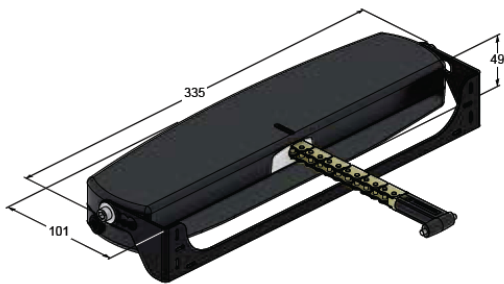

技术特点	MF30
电源	230 伏交流电(50 赫兹)
最大推力负荷能力	300 牛顿力
最大牵引负荷能力	300 牛顿力
粗调(任选)	200 和 380 毫米
电流	0.32 安
无负载移动速度	24 毫米/秒
最大无负载移动持续时间	16 秒
双重电绝缘	是
服务类型	4 分钟 S2
工作温度	-5°C~+50°C
电气设备保护	IP 30
窗框连接的连接	15 毫米
适用于旋转支架的销调整	15 毫米
同一窗户上并行的多个致动器的连接	仅通过合适的电子设备
不同窗户上多个致动器的并行连接	是 (见布线图)
链工位控制	是
配有发声警报装置 (蜂鸣器) 以通知错误装配的电子设备	是
安装后设备的重量	1.1 公斤

#### 特点:

- 230 伏电机
- 双柔性不锈钢链
- 紧凑的尺寸
- 双链调整: 200 或 380 毫米

#### 优点:

- 适用于顶部或底部铰链窗
- 无噪音, 结构紧凑
- 快速安装
- 结实, 免维护

